

操作简单・機能充実

# PROGRAMMABLE

プログラマブル・コインタイマー

# COIN-TIMER

ユーザーが物価変動に合わせて自在に設定できる

Mタイプ (写真はM757W-D)



## ■ 特徴

- ① 動作時間およびコイン枚数の設定変更が可能。
- ② 入力電源が 50Hz (関東方面)、60Hz (関西方面) 共用で使用出来ます。
- ③ マイコン搭載により時間精度も向上しました。
- ④ 100円、1金種専用。
- ⑤ コインセレクターが防蝕性に富んだ強化プラスチック製 (全て強化プラスチックでは有りません。)
- ⑥ コイン投入数が積算出来ます (最高255枚)。
- ⑦ 残時間もしくは残コイン枚数表示 (2桁表示)
- ⑧ 2色発光LEDにより電源表示と動作表示を行います。
- ⑨ 停電対策は万全です。(残り時間は10年間保持します。)
- ⑩ 半導体により構成されているため、故障がほとんど起こりません。

価格 ¥30,000(税別)

## ■ 仕様

- ① 入力電圧 AC100V 50/60Hz
- ② 消費電力 MAX 3.5VA
- ③ 出力接点容量 AC110V 7A (COS  $\phi=1$ ) (AC100V機器で700Wが目安です。)
- ④ 動作時間 基本時間単位にて16段階
- ⑤ 基本時間単位 10秒、1分、5分、10分 (他の基本時間単位が必要な時はお問い合わせ下さい。)
- ⑥ コイン設定枚数 1~8枚
- ⑦ コイン収納枚数 300枚~350枚 (¥100時)
- ⑧ 使用環境 温度0~50℃ 湿度30~80%RH (結露なきこと)
- ⑨ 寸法 H260×W120×D135(mm)
- ⑩ 重量 2.6Kg (コイン重量は除く)

## ■ オプション


- ① 予告ブザー。(動作終了30秒前にブザーで知らせます。)
- ② タイマー一時停止機能。
- ③ 残り時間もしくは残コイン枚数表示3桁表示。(条件等があります。)
- ④ コイン投入枚数積算用電磁カウンター取付 (ノンリセットタイプ)
- ⑤ ご希望の塗装色で仕上げます。(最低発注台数50台から)
- ⑥ その他の仕様についても対応します。お問い合わせ下さい。

注) 本製品は防水仕様ではありません。 設計・仕様については予告なく変更する場合があります。

ユーザーが物価変動に合わせて自在に設定できる  
PROGRAMABLE COIN-TIMER  
プログラマブル・コインタイマー

■ 結線図

AC100V 50/60Hz


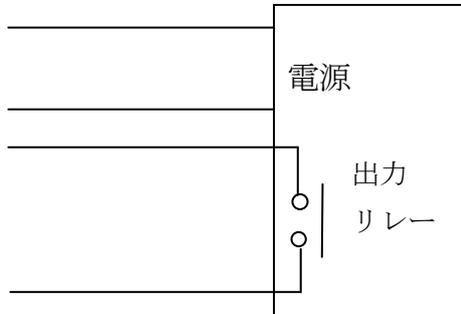


■ コインタイマーの取付方法

コインタイマーは壁に対して垂直・水平に取付けて下さい。

(傾斜取付けしますと誤動作の原因となります。)

■ 外観図

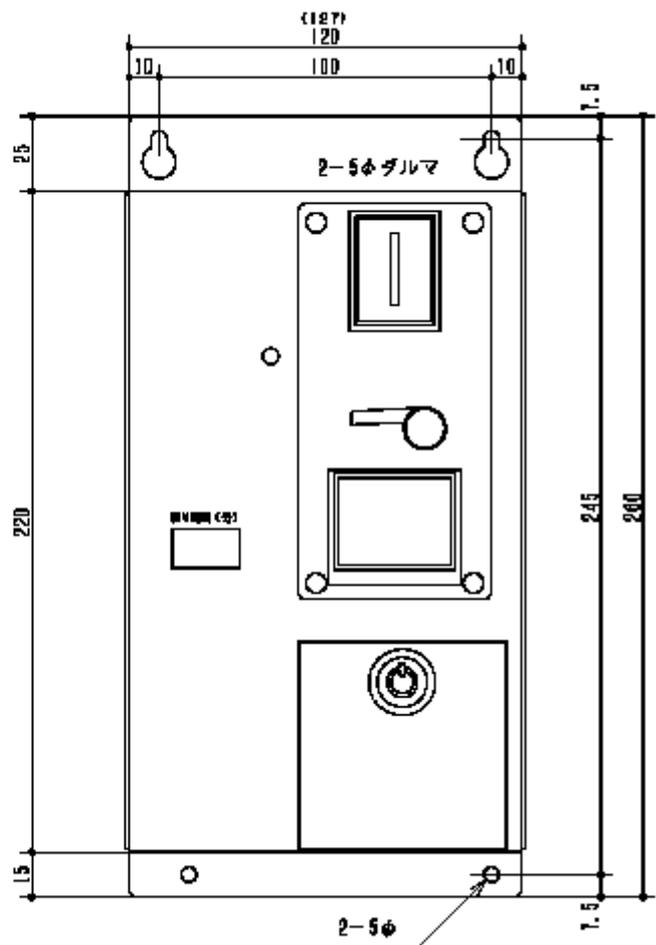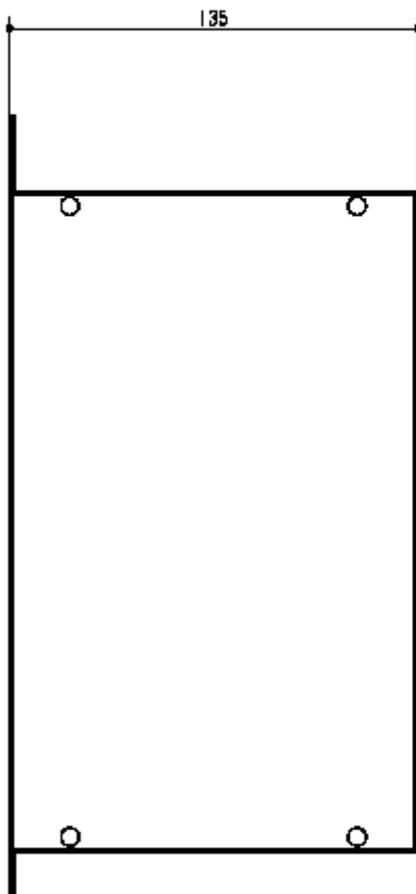

企画・販売元：協和電子株式会社  
製造元：誠恒電機株式会社

URL：<http://www.kyowadensi.co.jp>